一般再生用

フィレドン®エアフィルタ　再生式フィルタ

再生式フィルタの特長

再生式フィルタは、外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。主にパネル型フィルタに使用しますが、PS／600N、PS／400Nは、自動巻取形エアフィルタ装置にも使用できます。

■ 標準仕様

項目＼品番	PS／600N	PS／400N	PS／300N	PS／150N
材　　質	ポリエステル／モダアクリル			
標準サイズ:幅×長さ　(m)	1.6 ×20		1.6 ×30	
厚　　み　(mm)	20 ± 3	14 ± 2	10 ± 2	8 ± 2
標 準 風 速 (m/s)	2.5			
初期圧力損失　(Pa)	90	64	54	30
平均捕集率　(%)	82	76	73	63
使 用 温 度　(℃)	≦80			
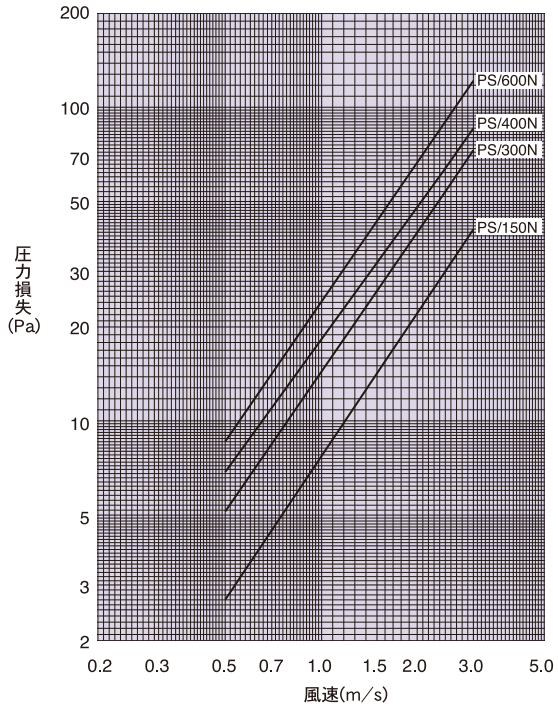
■ 風速と圧力損失の関係