

一般使い捨て用



JACA No. T1A-2003
Class 3


フィレドン®エアフィルタ 非再生式フィルタ

非再生式フィルタの特長

非再生式フィルタは、外気処理などに最適なフィルタです。特に、自動巻取形エアフィルタ装置には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効果を上げるため、粘着性を有していますので、砂じんなどに対して効果的です。

パネル型フィルタ用にFR-585のカット品(500×500mm、610×610mm他)も準備しています。

FR-585は、ダイオキシン類発生の主要因となる塩素系物質を使用していません。

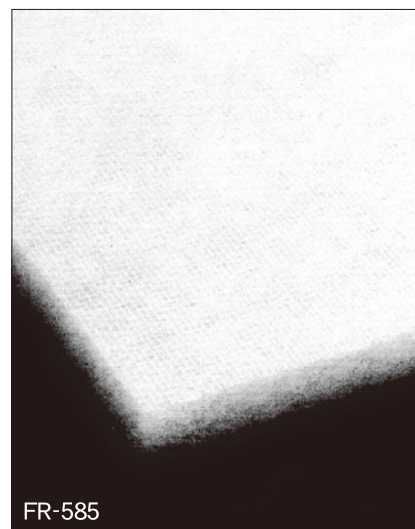

標準仕様

項目	品番	FR-585	FS-6200	FS-6500	PE/205HL	※FR-580
材質		ポリオレフィン	ポリエステル/モダアクリル	ポリエステル/モダアクリル	ポリオレフィン	ポリオレフィン
標準サイズ:幅×長さ (m)		1.73×20	1.6×15	1.6×20	1.6×20	1.6×20
厚み (mm)		18±3	14±2	13±2	18±3	20±3
標準風速 (m/s)		2.5		1.0		2.5
初期圧力損失 (Pa)		59	54	35	40	54
平均捕集率 (%)		85	78	90	90	80
使用温度 (°C)		≤60				

※FR-580は難燃性を有しません。

風速と圧力損失の関係

