物理吸着及び化学吸着によるケミカル汚染除去フィルタ

濾材にイオン交換樹脂を用いた酸性、アルカリ性ガス対応型で特定ガス除去に優れています。

特長

- 高い吸着性能を有する粒状活性炭の物理吸着及び化学吸着により有機・酸・アルカリ・各種ガスを高効率で除去。
- 臭気等幅広い用途に優れています。
- 薄型・低圧力損失。

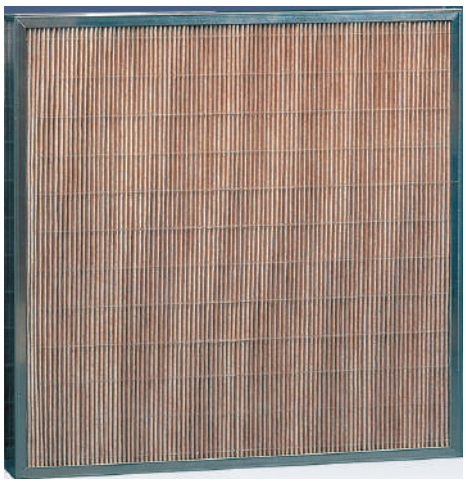

■仕様

外形寸法(mm)			重量(kg)
高　さ	幅	奥　行	
610	610	65	5.0
610	610	50	4.0

有機ガス除去用、酸性ガス用、アルカリ性ガス用と用途をご指定ください。
*仕様・性能は製造メーカーにより異なります。

■循環空調用、イオン交換樹脂型

- 濾材にイオン交換樹脂を用いた酸性、アルカリ性ガス対応型
- 特定ガス除去に優れています。

外形寸法(mm)			定格風量(m^3/min)	重量(kg)
高　さ	幅	奥行		
610	610	75	10	6.0
610	610	65	10	5.0
610	610	50	7	4.5
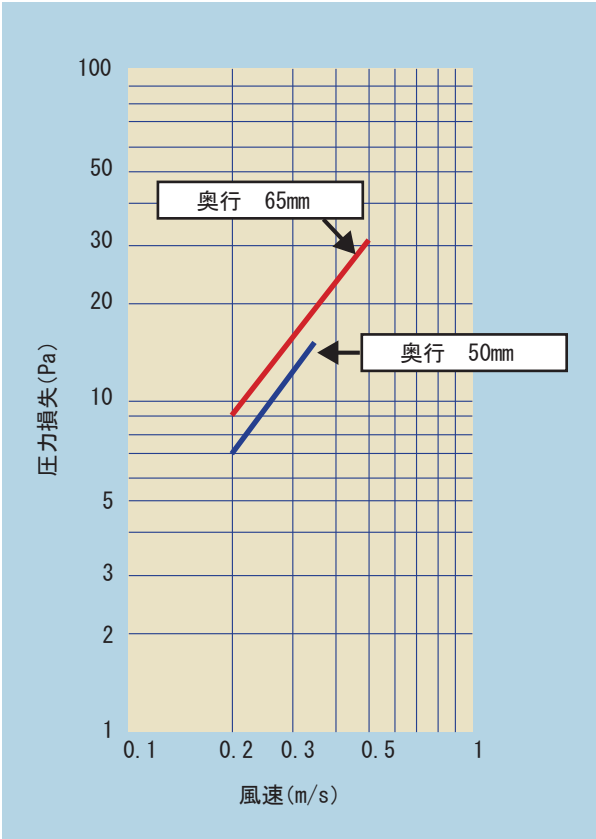
ガス除去効率は、使用風速、除去対象ガスの種類、温度によって異なります。