クリーンファン

■ベンチブース用

	機種名	公称出力（W）	定格(V)	極数（P）	最大風量（m³/min）	最大静圧（Pa）	最大外寸 W×H×D	騒音50/60Hz (DB) ＋許容差3以下	種類
①	FY-17CWA-B	120	1φ100V	4	20/20	206/299	406×322×345	56/60	ツイン
②	FY-17CWT-B	120	3φ200V	4	21/21	216/304	406×322×345	57/60	ツイン
③	FY-17CXA-B	200	1φ100V	4	48/48	191/279	664×322×345	60/63	ツイン
④	FY-17CXT-B	200	3φ200V	4	46/46	246/354	664×322×345	56/59	ツイン
⑤	FY-17CZA-B	200	1φ100V	4	30/30	225/319	572×322×345	60/63	ツイン
⑥	FY-21CYT-B	550	3φ200V	4	87.5/91.2	329/466	764×368×386	62/64	ツイン
⑦	FY-23CYT-B	560	3φ200V	4	92.3/89.0	406/568	742×429×440	62/64	ツイン
⑧	FY-25CFA2-4P	80	1φ100V	4	10.0/9.5	338/441	420×99×400	43.5/43.5(56.5/56.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑨	FY-25CFT2-4P	80	3φ200～220V	4	12.2/11.4	331/411	420×99×400	44.5/45(57/57)	薄型ﾌｧﾝ
⑩	FY-28CFA2-4F	80	1φ100V	4	12.1/11.5	411/533	480×99×455	43.5/42(56/55.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑪	FY-28CFT2-4F	80	3φ200～220V	4	15.9/15.1	423/513	480×99×455	45/45 (58/57.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑫	FY-28CFA2	120	1φ100V	6	18.1/17.5	231/319	480×119×455	45/47 (56/58.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑬	FY-28CFT2	120	3φ200～220V	6	21.3/20.4	234/325	480×119×455	45.5/46.5(57/58.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑭	FY-28CFA2-4P	120	1φ100V	4	17.5/16.6	473/631	480×119×455	48/47.5 (60/59)	薄型ﾌｧﾝ
⑮	FY-28CFT2-4P	120	3φ200～220V	4	18.7/16.4	476/597	480×119×455	47.5/45.5(59.5/57.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑯	FY-28CHA2	150	1φ100V	6	22.7/22.9	243/348	480×131×455	48.5/53.5(58.5/62)	薄型ﾌｧﾝ
⑰	FY-28CHT2	150	3φ200～220V	6	23.9/23.2	245/345	480×131×455	47/48.5 (59/60.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑱	FY-28CHA2-M	150	1φ100V	6	22.7/22.9	243/348	480×131×455	48.5/53.5(58.5/54)	薄型ﾌｧﾝ
⑲	FY-30CFA2	120	1φ100V	6	18.1/17.0	258/359	510×119×485	44/45 (57/57.5)	薄型ﾌｧﾝ
⑳	FY-30CFT2	120	3φ200～220V	6	22.6/21.0	266/366	510×119×485	45/46 (58/58.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉑	FY-30CHA2	150	1φ100V	6	23.4/22.0	277/395	510×131×485	48/50 (60.5/62.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉒	FY-30CHT2	150	3φ200～220V	6	26.5/23.4	281/393	510×131×485	48/49 (61.5/61.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉓	FY-30CHA2-4P	150	1φ100V	6	20.3/19.3	536/683	510×131×485	47/46 (61/60)	薄型ﾌｧﾝ
㉔	FY-30CHT2-4P	150	3φ200～220V	4	24.0/16.5	562/713	510×131×485	50/47 (62.5/60.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉕	FY-33CHA2	200	1φ100V	6	27.6/25.6	340/477	550×139×525	48/47.5(61.5/61.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉗	FY-33CHT2	200	3φ200V	6	34.5/27.3	343/465	550×139×525	50.5/49 (62/62)	薄型ﾌｧﾝ
㉖	FY-33CHT2-4R	800	3φ200～220V	4	51.7/48.0	792/1102	550×227×525	62/62 (73.5/73.5)	薄型ﾌｧﾝ
㉘	FY-30CFA2-S	120	1φ100V	6	18.1/17.0	258/359	516×119×488	41/42 (54/54.5)	低騒音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
㉙	FY-30CFT2-S	120	3φ200～220V	6	22.6/21.0	266/366	516×119×488	42/42.5 (55/55)	低騒音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
㉚	FY-30CHA2-S	150	1φ100V	6	23.4/22.0	277/395	516×131×488	43.5/46.5(56.5/58)	低騒音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
㉛	FY-30CHT2-S	150	3φ200～220V	6	26.5/23.4	281/393	516×131×488	44/45.5 (57.5/58.5)	低騒音型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

■最大外寸表示

ツインファン



薄型ファン



小型ファン



寸法には取付金具、コード、コンデンサー他の部品は含まれません。薄型ファンの騒音測定位置は反吸込側（吸込側）から1m位置の数値です。ツインファン、シャワファンは両側面と後面より1m位置の測定の平均値です。（参考数値てす。測定データの詳細は資料を御請求ください）。

クリーンファン

■50サイクル専用

	種類名	公称出力 (W)	定格 (V)	極数 (P)	最大風量 (m³/min)	最大静圧 (Pa)	最大外寸 W×H×D	騒音50/60Hz (DB) +許容差 3以下	種類
32	FY-21CWA-B	120	1φ100V	4	29/-	279/-	475×368×386	54/-	ツイン
33	FY-21CWT-B	120	3φ200V	4	29.5/-	279/-	475×368×386	54/-	ツイン
34	FY-21CXA-B	200	1φ100V	4	55/-	274/-	691×368×386	58/-	ツイン
35	FY-21CXT-B	200	3φ200V	4	50/-	330/-	691×368×386	58/-	ツイン

■シャワ用
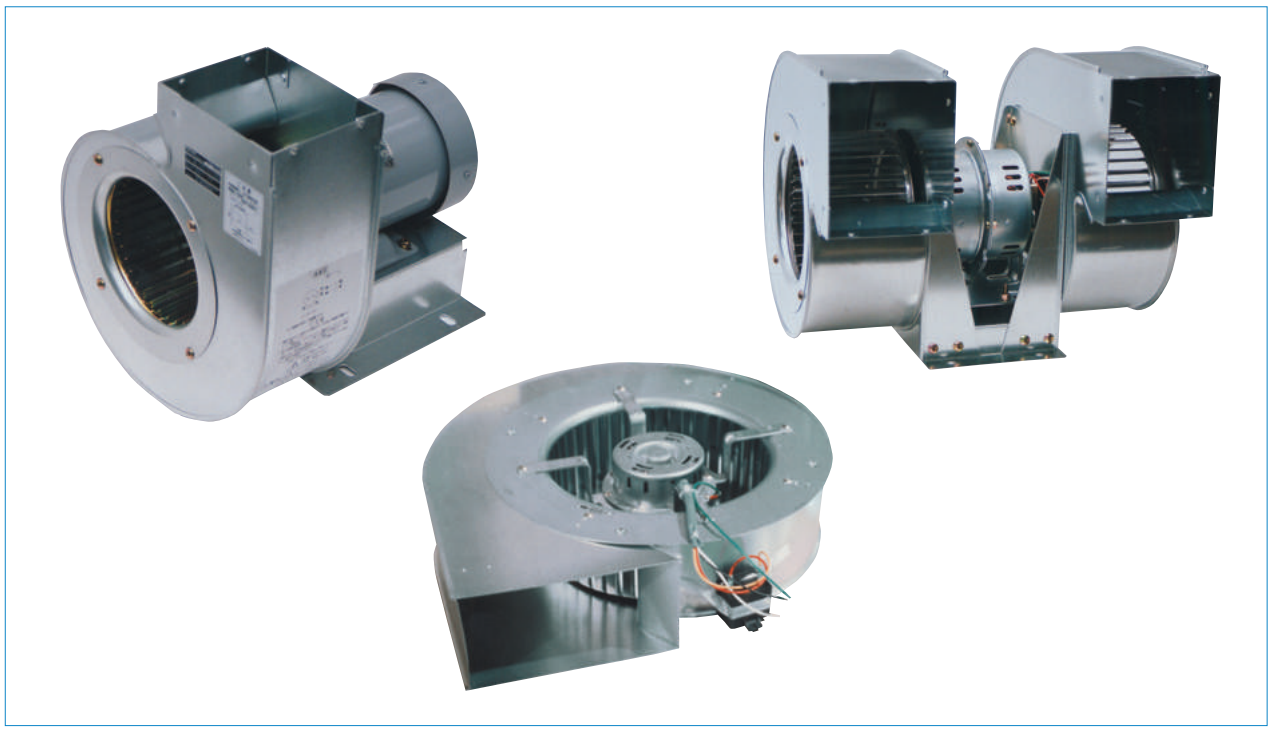
	種類名	公称出力 (W)	定格 (V)	極数 (P)	最大風量 (m³/min)	最大静圧 (Pa)	最大外寸 W×H×D	騒音50/60Hz (DB) +許容差 3以下	種類
36	FY-17CSA-CT1	400	1φ100V	2	15/15	813/1156	351×345×312	67/73	小型
37	FY-17CST-CT1	400	3φ200V	2	15/15	815/1175	351×345×312	68/72	小型
38	FY-17CST-C24	400	3φ200V	2/4	15/15	813/1156	351×345×312	67/73	小型
39	FY-17CRT-B	750	3φ200V	2	25/25	896/1262	492×345×312	71/75	ツイン
40	FY-17CRT-B24	750	3φ200V	2/4	25/25	902/1235	492×345×312	71/77	ツイン
	FY-21CST	750	3φ200V	2	19.5/21.0	1000/1420	330×167×330	71/73	薄型ｼｬﾜﾌｧﾝ